


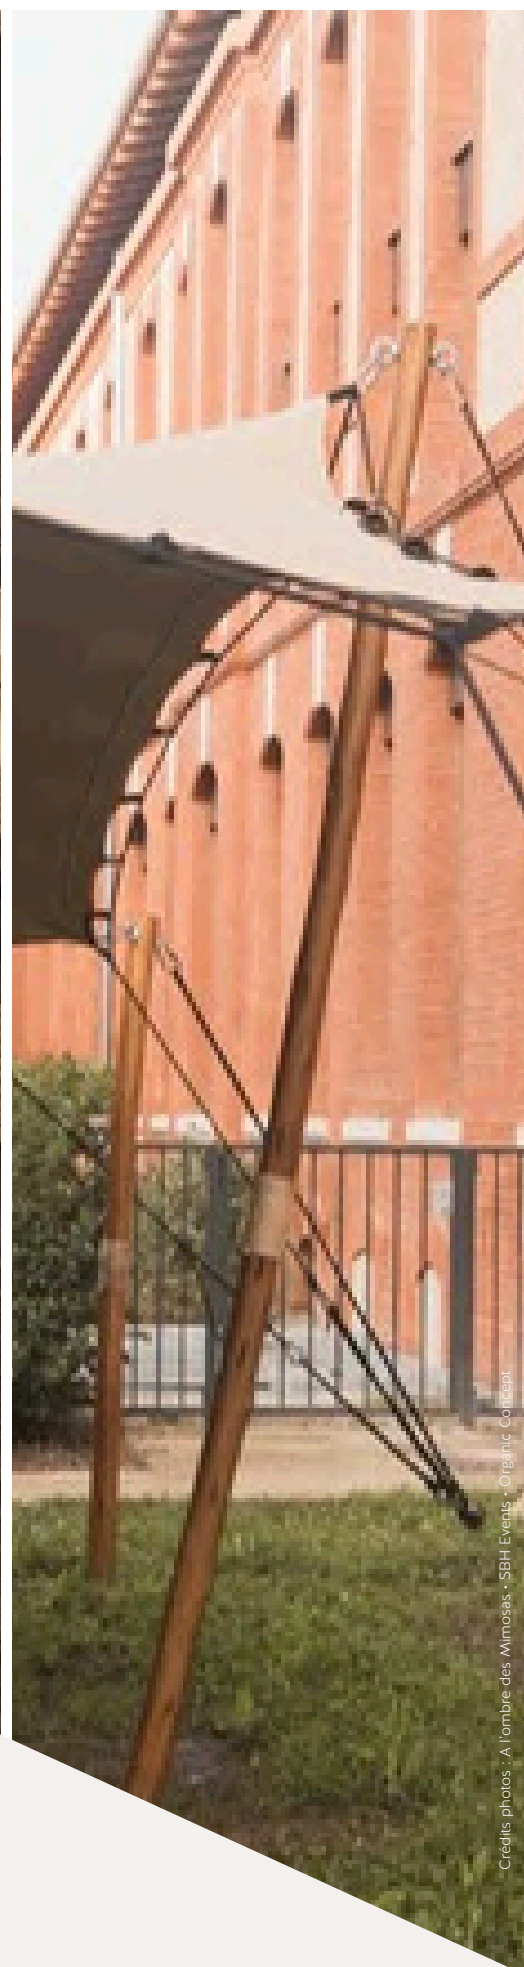

Sélection 2026

espaces verts

Corderie Mansas

CORDES ET FILETS
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Depuis plus de 100 ans, notre corderie équipe les professionnels de l'aménagement extérieur : paysagistes, menuiseries, scieries, charpentiers, architectes, horticulteurs, artisans fleuristes, professionnels de l'événementiel ou encore parcs d'aventure.

Nous les accompagnons dans la réalisation de projets sur-mesure grâce à une sélection de cordes et de filets, exigeante, alliant résistance et longévité en extérieur. Pour une solution complète, notre offre intègre également une gamme d'accessoires adaptés aux contraintes du terrain et usages professionnels.

100ans

d'expérience et d'expertise
du cordage

+ 1000
clients professionnels
accompagnés

+ 2000 références
disponibles en stock

24heures

de délais pour l'expédition
de produits standards



Nos engagements

CHOIX ET ACCESSIBILITÉ

Nous proposons une large sélection de cordages, avec notamment l'un des plus grands choix de cordes et fils fabriqués en France. Nous veillons à maintenir un excellent rapport qualité/prix et une disponibilité immédiate en stock pour répondre rapidement à vos besoins.

QUALITÉ ET SAVOIR-FAIRE

Tous nos cordages, filets et accessoires respectent un cahier des charges strict garantissant des produits fiables et durables, adaptés à un usage professionnel.

CONSEIL PERSONNALISÉ

Notre équipe vous accompagne dans le choix des solutions adaptées à vos projets. La relation client est au cœur de notre métier. Vos retours d'expérience, vos projets et nos échanges quotidiens enrichissent notre expertise.

Sommaire

CLÔTURE, DÉLIMITATION p. 3 à 11

Corde chanvre synthétique
Corde polypropylène
Câbles acier / inox
Cordes naturelles et biodégradables

TENTES NOMADES p. 12 à 16

Tresses polyester
Accessoires

AMÉNAGEMENT TERRASSE p. 17 à 23

Filet sunbed
Filet garde-corps
Rampe d'escalier
Voile d'ombrage

AGRÈS DE JARDIN p. 24 à 27


Balancoire
Agrès de portique
Entretien

HORTICULTURE p. 28 à 29

Ficelles potager

ACCESSOIRES : POSE, TRANSPORT p. 30 à 43

Pontets
Plaques de fixation
Vis et pitons
Mousquetons
Anneaux, cosses-cœur, serre-câbles
Tendeurs
Manilles, émerillons
Poulies, outils
Filet de remorque, tendeurs
Sangles
Élingues

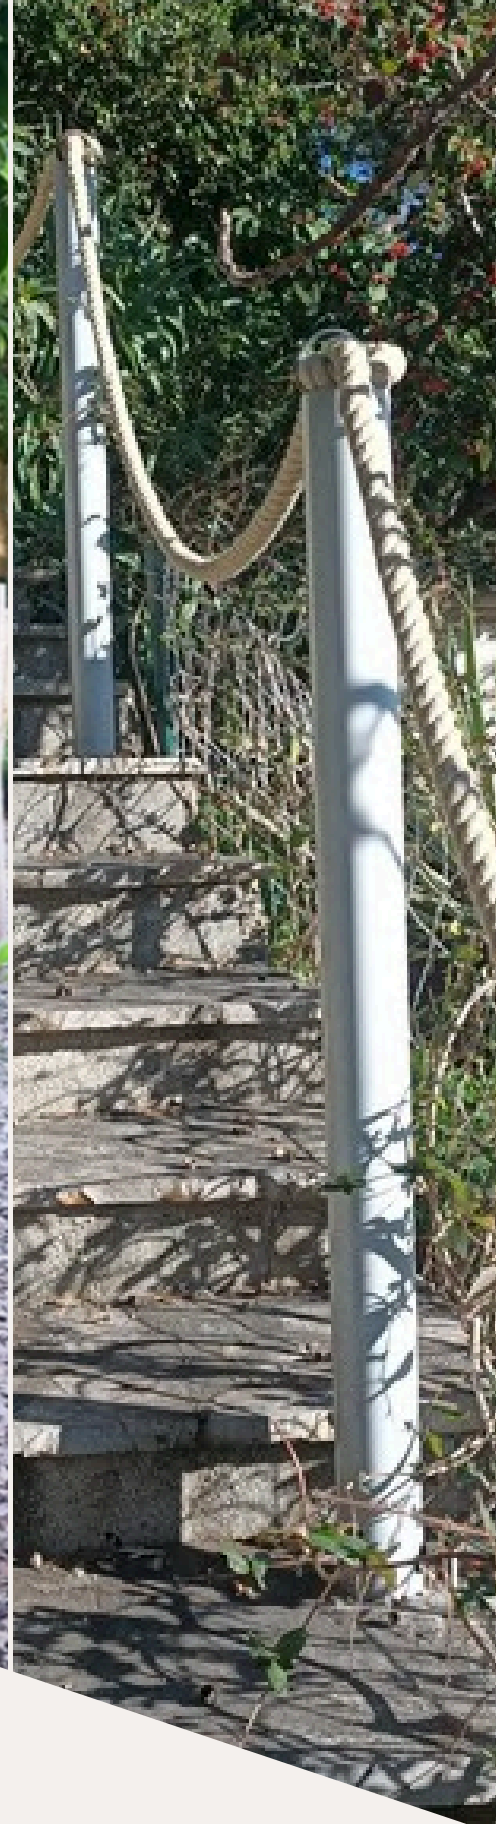

Clôture, délimitation

pages 3 à 11

Pour les clôtures extérieures, l'aménagement d'espaces verts ou publics (écoles, oasis, parcs, aires de jeux...), nos cordages offrent une solution durable et esthétique. Résistants à l'usure du temps, ils répondent aux exigences des collectivités et professionnels du paysagisme.

Corde chanvre synthétique

COMPOSITION :

Polypropylène texturé
Imitation chanvre naturel

CARACTÉRISTIQUES :

Imputrescible. Résiste à l'humidité et aux UV.
Allongement très faible.
Bonne tenue aux noeuds.

FORMAT :

Au mètre (longueur personnalisée, en un seul
tenant) ou par bobine de 100 m.
Bobine supérieure à 100 m sur demande.



SES AVANTAGES

- Imitation fidèle de l'apparence et du toucher du chanvre naturel.
- Excellente longévité en extérieur
- Forte résistance de rupture



Diamètres	Torons	Poids / 100 m	Résistance de rupture				
Ø 4 mm	3	0,9 kg	165 kg	Ø 22 mm	4	20 kg	3650 kg
Ø 5 mm	3	1,1 kg	280 kg	Ø 24 mm	4	24 kg	4300 kg
Ø 6 mm	3	1,7 kg	355 kg	Ø 26 mm	4	28 kg	4950 kg
Ø 8 mm	3	3,1 kg	595 kg	Ø 28 mm	4	32 kg	5700 kg
Ø 10 mm	4	4,5 kg	830 kg	Ø 30 mm	4	36 kg	6400 kg
Ø 12 mm	4	4,6 kg	1230 kg	Ø 32 mm	4	43 kg	7400 kg
Ø 14 mm	4	7,7 kg	1560 kg	Ø 36 mm	4	54 kg	9300 kg
Ø 16 mm	4	10,4 kg	2000 kg	Ø 40 mm	4	66 kg	11500 kg
Ø 18 mm	4	13 kg	2480 kg	Ø 46 mm	4	78 kg	17000 kg
Ø 20 mm	4	16 kg	3050 kg				



Corde polypropylène

COMPOSITION :

100% Polypropylène monofilament
(PP)

CARACTÉRISTIQUES :

Corde flottante, hydrophobe.
Imputrescible. Traité anti UV.
Résistance à l'abrasion.
Température critique : 120°C
Point de fusion : 170°C
Résistance de rupture (voir tableau)
Conforme à la norme EN 699

FORMAT :

Au mètre (longueur personnalisée, en un seul
tenant) ou par bobine de 100 m.



SES AVANTAGES

- Meilleur rapport qualité / prix
- Adaptée aux charges lourdes
- Faible élasticité



Diamètres	Torons	Poids / 100 m	Résistance de rupture
Ø 5 mm	3	1,5 kg	400 kg
Ø 6 mm	3	1,6 kg	550 kg
Ø 8 mm	3	3,1 kg	1000 kg
Ø 10 mm	4	4,4 kg	1350 kg
Ø 12 mm	4	6,2 kg	1900 kg
Ø 14 mm	4	9,2 kg	2650 kg
Ø 16 mm	4	12 kg	3300 kg

Ø 18 mm	4	15 kg	4200 kg
Ø 20 mm	4	19,6 kg	5100 kg
Ø 22 mm	4	24 kg	6100 kg
Ø 24 mm	4	29,5 kg	7000 kg
Ø 26 mm	4	31,5 kg	8000 kg
Ø 28 mm	4	35 kg	9000 kg
Ø 30mm	4	39 kg	10 500 kg





Sélection de cordes naturelles

100% naturelles et biodégradables



Corde chanvre non poli

100% chanvre naturel.
Aspect fibreux. 3 ou 4 torons.
Résistance à l'abrasion.
Faible allongement.
Diamètres : 3 • 4 • 5 • 6 • 8 •
10 • 12 • 14 • 26 mm.
Longueurs : Au mètre d'un
seul tenant, par bobines de
100 ou 200 m (selon
diamètre).



Tresse jute

100% jute naturel
Tresse sans âme.
Très souple et doux.
Tenue aux nœuds.
Diamètres :
3 • 4 • 5 • 6 • 8 mm
Longueur : bobine de 100 m.



Corde sisal

100% sisal naturel. 3 ou 4
torons. Faible allongement.
Résistance à l'abrasion.
Tenue aux nœuds.
Diamètres : 4 • 5 • 6 • 8 • 10 • 12 •
14 • 16 • 18 • 20 mm.
Longueurs : Au mètre d'un seul
tenant, par bobines de 100 ou
200 m (selon diamètre).



Corde chanvre coloré

100% chanvre naturel.
Teinture naturelle.
3 torons.
Finition poli ou non poli.
Résiste à l'abrasion.
Diamètre : 3 mm.



Ficelle jute

100% jute naturel.
Fil régulier.
Très souple et doux.
Diamètres : 1 • 1,5 • 2 • 2,5 •
2,8 • 3 • 4 mm.
Longueurs : 130 à 1250 m
selon diamètre.



Ficelle sisal

100% sisal naturel.
Rêche, souple.
Tenue aux nœuds.
Résistance à l'abrasion.
Diamètres : 2 • 2,5 • 3 • 3,5 mm.
Longueurs : 292 à 487 m selon
diamètre.

Corde chanvre poli

COMPOSITION :

Chanvre 100% naturel et biodégradable.
Fibres encollées avec de la colle naturelle.

CARACTÉRISTIQUES :

Résiste à la chaleur et à l'abrasion.
Pouvoir ignifuge.
Très faible allongement.

FORMAT :


Au mètre (longueur personnalisée, en un seul tenant) ou par bobine de 100 m.



SES AVANTAGES

- Aspect lisse grâce à l'encollage.
- Bonne tenue en main.
- Ne brûle pas les mains.

Diamètres	Torons	Poids / 100 m	Résistance de rupture				
Ø 6 mm	3	2,75 kg	275 kg	Ø 22 mm	4	33,05 kg	2800 kg
Ø 8 mm	3	4,5 kg	395 kg	Ø 24 mm	4	36 kg	3240 kg
Ø 10 mm	4	6 kg	745 kg	Ø 26 mm	4	38 kg	3795 kg
Ø 12 mm	4	11,1 kg	880 kg	Ø 28 mm	4	57 kg	3 800 kg
Ø 14 mm	4	13,5 kg	1185 kg	Ø 30 mm	4	65 kg	3840 kg
Ø 16 mm	4	17,5 kg	1 535 kg	Ø 36 mm	4	93 kg	4 000 kg
Ø 18 mm	4	20,5 kg	1925 kg	Ø 40 mm	4	114 kg	4000 kg
Ø 20 mm	4	27,8 kg	2350kg				

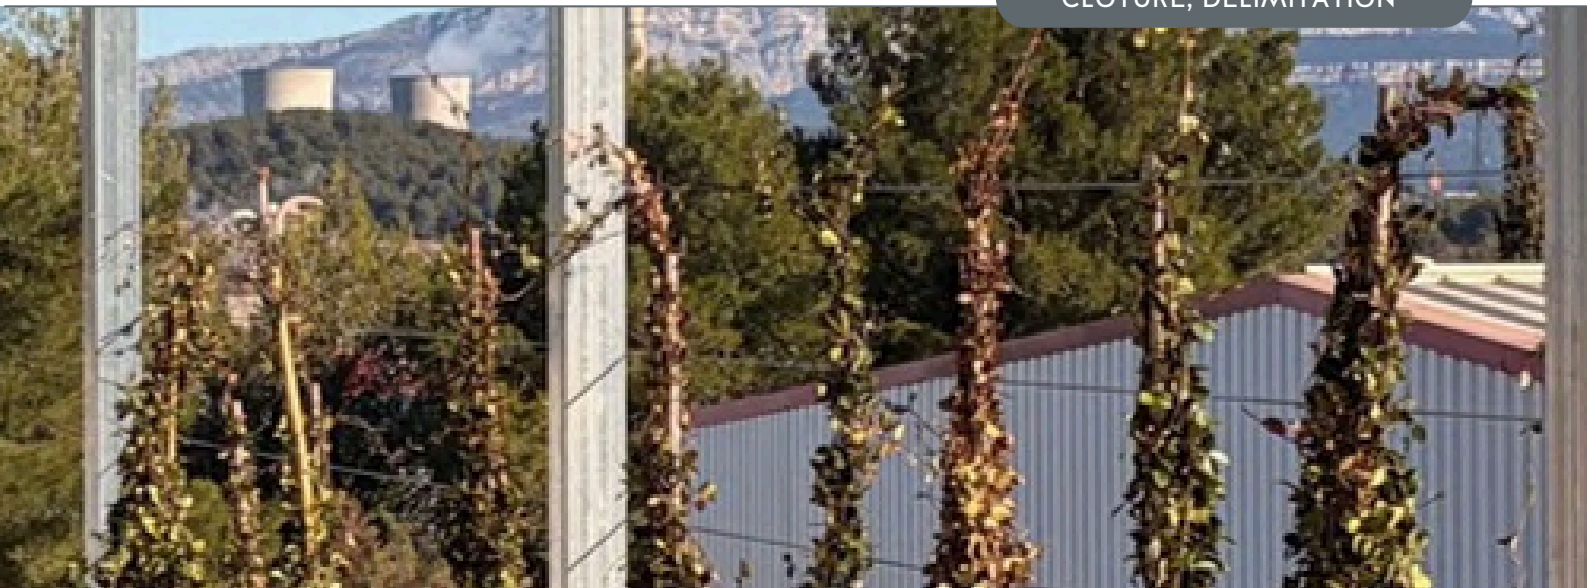


Câble inox - extra souple

7 x 19

7 torons et 19 fils.
Inox A4. AISI 316.
Flexible et facile à enrouler.

Diamètre	Longueur	Résistance de rupture
1,5 mm	250 m	120 kg
2 mm	250 m	230 kg
2,5 mm	250 m	360 kg
6 mm	100 m	2000 kg
8 mm	100 m	3350 kg
10 mm	100 m	5300 kg

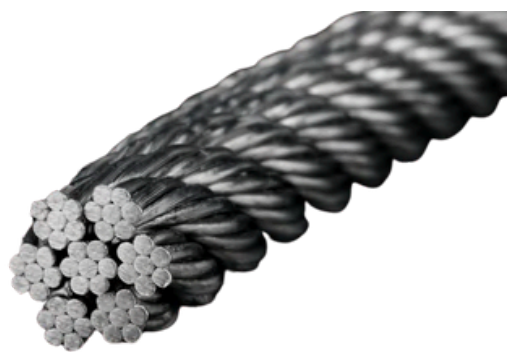

Câble inox - souple

7 x 7

7 torons et 7 fils.
Inox A4. AISI 316.
Résistance à la corrosion.

Diamètre	Longueur	Résistance de rupture
1 mm	250 m	60 kg
1,5 mm	250 m	130 kg
2 mm	250 m	240 kg
2,5 mm	250 m	380 kg
3 mm	100 m	550 kg
4 mm	250 m	950 kg
5 mm	250 m	1550 kg
6 mm	100 m	2200 kg
8 mm	100 m	3650 kg



Câble inox - rigide

1 x 19

1 toron et 19 fils.
Inox A4. AISI 316.

Diamètre	Longueur	Résistance de rupture
1 mm	100 m	80 kg
5 mm	250 m	2100 kg
6 mm	100 m	3000 kg
8 mm	100 m	5350 kg



Câble acier gainé

6 x 7

6 torons de 7 fils.
Gaine en PVC cristal transparent.
Non abrasif, résistant à l'humidité.


Diamètre	Longueur	Résistance de rupture
3 mm	10 • 20 • 30 • 120 m	235 kg
4 mm	10 • 20 • 90 m	529 kg
5 mm	10 • 20 • 50 • 100 m	940 kg
6 mm	20 • 40 • 80 m	1470 kg
8 mm	30 m	2100 kg



Câble inox gainé

7 x 7

Câble Inox 316/A4. 7 torons de 7 fils.
Gaine protectrice et isolante, PVC blanc
Ne fait pas mal au mains. Résistance à l'abrasion, à l'humidité et aux UV.
Diamètre : 8 mm.
Bobine : 100 m.
Résistance de rupture : 950 kg.

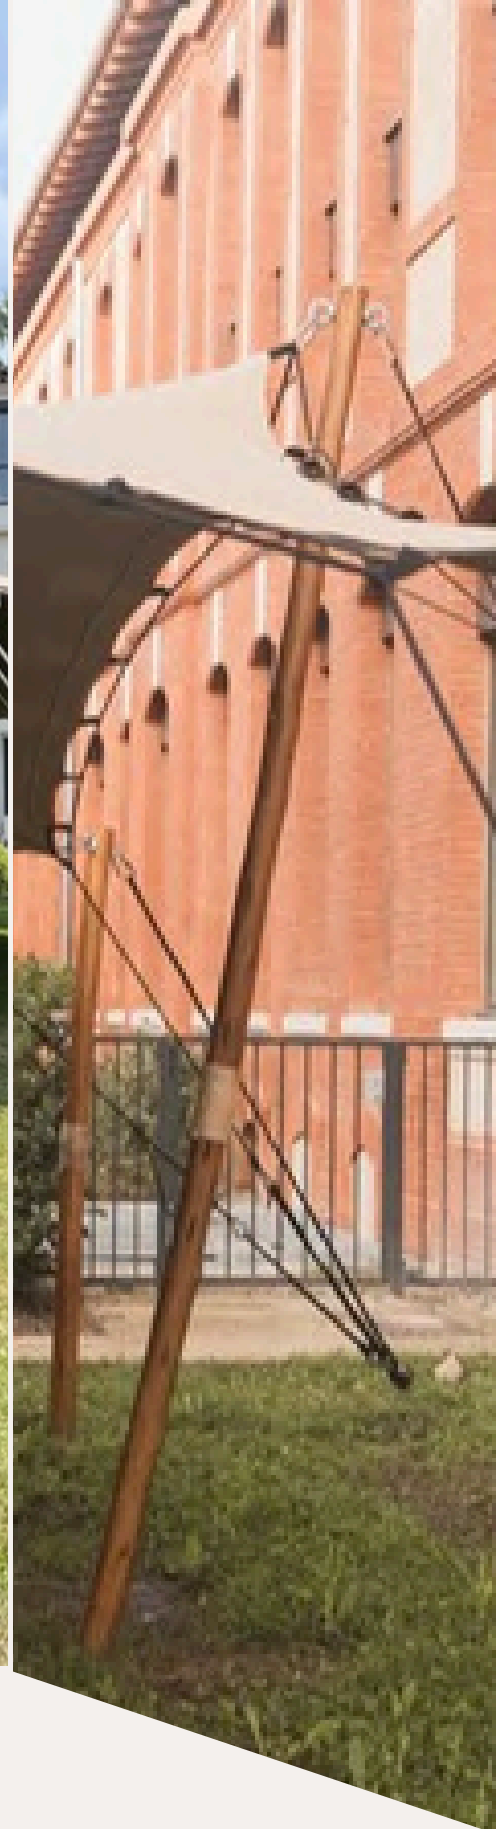

Tentes nomades

pages 12 à 16

Notre gamme de cordes tressées pré-étirées et thermofixées conformes pour l'installation de tentes stretch.

Tresse polyester âme tressée

COMPOSITION :

Polyester, toucher textile.
Âme tressée.

CARACTÉRISTIQUES

Tresse pré-étirée. Thermofixée.
Traitée anti-UV, résistante à l'humidité
et à l'eau de mer.

FORMAT

Diamètres : 5 à 12 mm.
Bobines de 100 m ou 200 m ou
longueur personnalisée, au mètre.



Résistance



Faible allongement



Souplesse



Diamètre	Résistance de rupture	Longueur	Coloris
Ø 5 mm	430 kg	100 m - Au mètre	○ ● ● ● ●
Ø 6 mm	540 kg	100 m - Au mètre	○ ● ● ● ●
Ø 7 mm	820 kg	200 m - Au mètre	○ ●
Ø 8 mm	1150 kg	100/200 m - Au mètre	○ ● ● ● ●
Ø 10 mm	1700 kg	100 m - Au mètre	○ ● ● ● ● ●
Ø 12 mm	2300 kg	100 m - Au mètre	○ ● ● ● ●

Tresse polyester âme parallèle

COMPOSITION :

Polyester multifilments toucher textile.
16 fuseaux. Âme parallèle.

CARACTÉRISTIQUES

Thermofixée. Traité anti-UV.
Résistance à l'humidité et à l'eau de mer.
Allongement le plus faible.

FORMAT :

Diamètres : 2 à 12 mm
Bobines de 100 m ou longueur
personnalisée, au mètre.



Résistance



Faible allongement



Souplesse



Diamètre	Résistance de rupture	Longueur	Coloris
Ø 2 mm	115 kg	100 m	○ ● ●
Ø 3 mm	225 kg	100 m	22 coloris
Ø 4 mm	310 kg	100 m	○ ● ● ●
Ø 5 mm	390 kg	100 m	○ ●
Ø 6 mm	490 kg	100 m - Au mètre	○ ●
Ø 8 mm	1000 kg	100 m - Au mètre	○ ●
Ø 10 mm	1640 kg	100 m - Au mètre	●
Ø 12 mm	2060 kg	100 m - Au mètre	●

Tresse polyester thermofixée

COMPOSITION :

Polyester multifilaments.

CARACTÉRISTIQUES

Tresse haute performance.
Pré-étirée par thermofixation.
Traitée anti-UV. Imputrescible.
Résistance à l'humidité et à l'eau de mer.

FORMAT

Diamètres : 6 à 12 mm
Bobines de 100 m ou longueur
personnalisée, au mètre.



Résistance



Faible allongement



Souplesse



Diamètre	Résistance de rupture	Longueur	Coloris
Ø 6 mm	850 kg	100 m - Au mètre	
Ø 8 mm	1500 kg	100 m - Au mètre	
Ø 10 mm	2250 kg	100 m - Au mètre	
Ø 12 mm	3000 kg	100 m - Au mètre	



Crédit photo : Organic Concept

Accessoires d'accroche

MOUSQUETONS, MANILLES



*Mousqueton pompier
Inox*

Inox (AISI 316).
Ouverture rapide avec
verrouillage par ressort.
Haute résistance à la traction
et à la corrosion.
Tailles (longueur - épaisseur) :
40-4 mm • 60-6 mm •
80-8 mm • 100-10 mm •
120-11 mm.



*Mousqueton pompier
Acier zingué*


Acier zingué.
Ouverture rapide avec
verrouillage par ressort.
Résistance élevée à la traction
et à l'usure.
Tailles (longueur - épaisseur) :
40-4 mm • 60-6 mm •
80-8 mm • 100-10 mm •
120-11 mm • 140-12 mm.



*Manille droite
Inox*

Inox A4 (AISI 316).
Ouverture : 8 à 50 mm
CMU (kg) : 90 à 3000 kg
(selon taille)
Résistance de rupture : 550 à
22800 kg (selon taille)
Tailles :
M4 • M5 • M6 • M8 • M10 •
M12 • M16 • M22 • M25

+ D'ACCESSOIRES PAGE 30

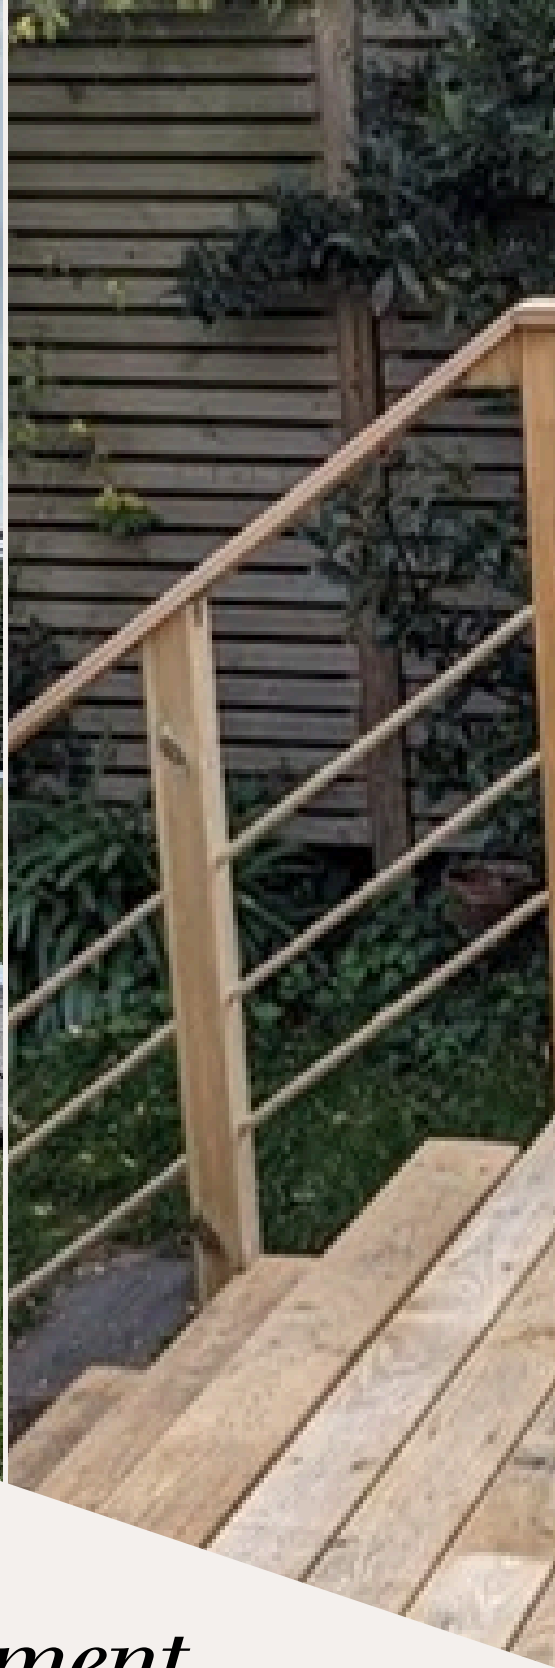

Aménagement terrasse

pages 17 à 23

Notre sélection de cordes et de filets de qualité supérieure pour aménager et/ou sécuriser des espaces de vie extérieurs : filets garde-corps, filets sunbed, rampes d'escalier, voiles d'ombrage.



Filets sunbed

SUR-MESURE

COMPOSITION :


Polyamide (13mm) ou Polyester (22 et 30mm)

CARACTÉRISTIQUES :

Tressé sans nœuds.
Teinté dans la masse.
Imputrescible, résistant à l'humidité, à l'eau salée et à l'air marin, traité anti-UV.
Qualité catamaran premium.
3 tailles de maille.

FORMAT :

Toutes formes réalisables.
Confection sur-mesure à la demande.



MAILLE 13 MM

Maille très confortable.
Surjet de renfort sur le pourtour.
Usage modéré.



MAILLE 22 MM

Bon compromis confort / résistance.
Surjet de renfort + ralingue 8mm. transfilée sur le pourtour.
Usage intensif.



MAILLE 30 MM

Maille la plus résistante.
Surjet de renfort + ralingue 10mm transfilée sur le pourtour.
Usage intensif.



Accessoires de pose

ANCRAGE, LACAGE ET RENFORT



Pontet platine

Pour cadres en bois seulement.



Piton à œil

Tailles : M8 • M10
Pour cadres en bois ou en béton avec scellement chimique.



Piton à œil fileté avec écrou

Tailles : M8 • M10
Pour cadres en métal.



Tresse polyester Âme tressée

Diamètres : 5 à 12 mm
Résistance de rupture :
430 à 2300 kg



Manilles

Taille : M10
À positionner entre le filet et la corde afin d'éviter les frictions.



Mousqueton de sécurité

En renfort, entre l'ancrage et le filet pour offrir un 3^e niveau de sécurité.
Résistance de rupture :
2 200 kg



Filet garde-corps

SUR-MESURE

COMPOSITION :

Polypropylène Haute-Résistance (PPHR).
Multifilaments toucher textile.

CARACTÉRISTIQUES :


Tressé sans nœuds.
Surjet de renfort sur tout le pourtour.
Imputrescible. Résistance à l'humidité et aux UV.
100% recyclable et certifié OEKO-TEX®
Standard 100 Classe I
Fabrication française.

FORMAT :

Confection sur-mesure à la demande.

3 MAILLES DISPONIBLES :


MAILLE 30 MM



Filet anti escalade.
Maille adaptée aux enfants.
Diamètre du fil : 3 mm.



MAILLE 45 MM



Maille esthétique, la plus couramment utilisée.
Diamètre du fil : 5 mm.



MAILLE 50 MM



Maille aéré. Plus économique.
Diamètre du fil : 3 ou 4 mm.



Accessoires de pose

ANCRAGE, LACAGE ET RENFORT



Tresse polyester
Âme tressée

Diamètres : 5 à 12 mm
Résistance de rupture :
430 à 2300 kg



Pontet forgé rond
Inox

Inox A2.
Épaisseur : 8 mm
Longueur : 63 mm
Longueur du trou : 20 mm
Hauteur du trou : 15 mm
Diamètre des trous pour vis :
6,3 mm



Pontet platine

Inox A2. 4 points de fixation.
Épaisseur : 8 mm
Longueur : 50 mm
Largeur : 40 mm
Hauteur : 33 mm
Longueur du trou : 20 mm
Hauteur du trou : 22 mm
Diamètre des trous pour vis :
6,3 mm



Pontet platine
oblongue

Inox A2 (AISI 304).
2 points de fixation.
Dimensions : 45x15 • 60x20 •
80x26 mm




Pontet platine
rond

Inox A2 (AISI 304).
2 points de fixation.
Dimensions : 45x15 • 60x20 •
80x26 mm



Pontet platine
+ tige filetée - Inox

Inox A2 (AISI 304).
Fixation tige filetée intégrée
Platine ronde avec pontet soudé
Dimensions : 33 • 40 • 50 mm

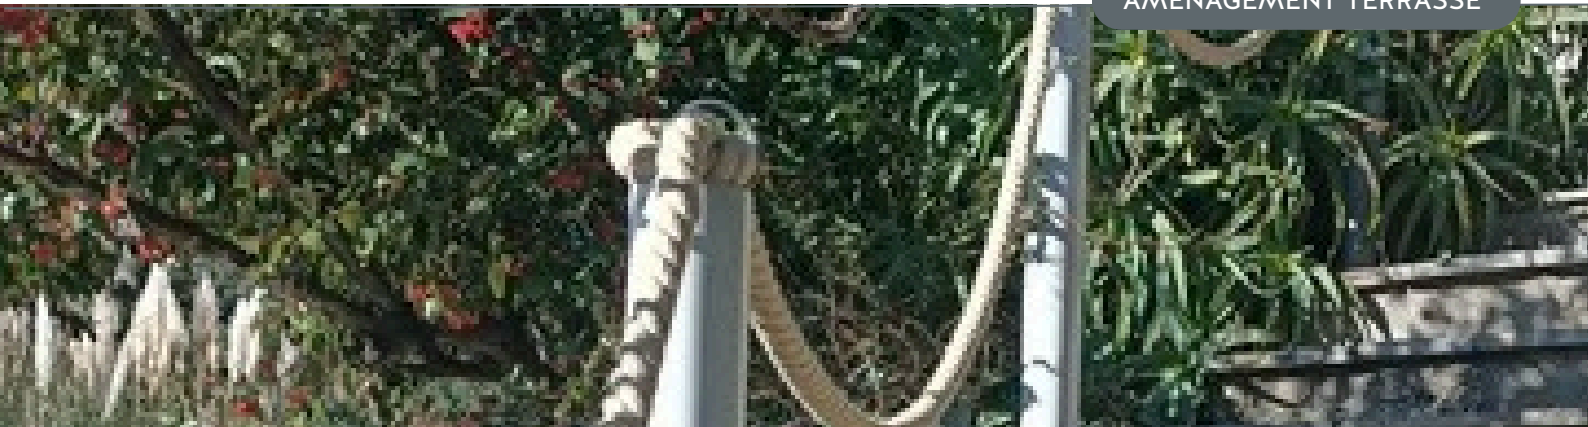

Rampe d'escalier extérieure

MAIN COURANTE, ACCESSOIRES



Corde chanvre synthétique

Polypropylène texturé
Aspect et toucher similaires
au chanvre naturel
Traité anti-UV, résistant à
l'humidité
Diamètres : 4 à 46 mm
Bobines de 100 m ou longueur
personnalisée, au mètre.



Anneau mural pour corde inox

Inox A2 (AISI 304).
Vis et cheville de blocage
intégrées.
Hauteurs : 115 ou 125 mm.
Diamètres : 30 ou 40 mm
Corde : 26-28 • 36-40 mm



Embout simple inox

Inox (AISI 304).
Vis de blocage intégrée.
Hauteur : 35 mm.
Diamètres : 30 ou 40 mm.
Corde : 26-28 • 36-40 mm.



Crédit photo : Menuiserie Vaxelaire



Embout de corde anneau + crochet inox

Inox (AISI 304).
2 points de fixation.
Hauteur : 85 mm
Diamètres : 30 ou 40 mm
Corde : 26-28 • 36-40 mm

Voile d'ombrage **92%**

SUR-MESURE

COMPOSITION :

Polyéthylène haute densité (PEHD).

Finition au choix :

- Anneaux aux angles
- Œillets tous les 25 cm
- Œillets tous les 50 cm

CARACTÉRISTIQUES :

Taux d'ombrage : 92%.

Poids : 185 g/m².

Traitement anti-UV intégré.

Résistance à l'humidité : traitée contre la moisissure et l'humidité.

FORMAT :

Confection sur-mesure. Formes possibles :

- Rectangle
- Triangle
- Trapèze

Coloris :





Agrès de jardin

pages 24 à 27

Notre gamme 100% française de balançoire et d'agrès traditionnels pour portique extérieur.

Balançoire en bois

FABRICATION TRADITIONNELLE
ÉPISSURE À LA MAIN DANS NOS ATELIERS



CARACTÉRISTIQUES :

Balançoire réglable, prête à l'emploi, à fixer sur un portique, un arbre ou une poutre. Longueur de corde selon hauteur d'accroche : 2.5 à 6 m. Résiste à l'humidité. Imputrescible. Traitée anti-UV.

TAILLES :

ENFANT :
Siège 20 x 40 cm • Corde de Ø 12 mm

ADULTE :
Siège de 25 x 60 cm • Corde de Ø 14 mm



Trapèze

Barreau de 60 cm Ø 35 mm,
en bois de frêne massif issu des forêts
françaises gérées par l'ONF.
Corde française en chanvre synthétique,
Ø 12mm. Épissures à la main.
Huils de réglages et anneaux en acier zingué.
Imputrescible.
Résistance aux UV et à l'humidité.
Résistance au poids : 200 kg
Longueurs selon hauteur d'accroche :
2,5 • 3 m • 3 à 4 m • 4 à 6 m



Échelle de corde en bois

Échelons en bois de frêne massif vernis
issu des forêts françaises gérées par l'ONF.
Corde française en chanvre synthétique.
Épissures à la main.
Longueurs : 2,20 • 2,90 • 3,40 • 3,90 m



ENTRETIEN DU BOIS :



Huile de lin

100 % huile de lin bio cuite
et pressée en Bretagne.
Flacon de 500 ml
10 à 15 m²/L en 1 couche et
15 à 25 m²/L en 2 couches



Vernis marin

Vernis transparent multisupport.
Finition brillante. Flacon 250 ml.
Ne laisse pas de traces.
Résistance aux UV et aux
intempéries.



Corde lisse en chanvre synthétique

100% Polypropylène texturé imitation chanvre. Épissures faites à la main sans ajout de pièce plastique.

Imputrescible. Résistance à l'humidité.

Traité anti-UV.

Diamètres : 30 • 36 • 40 mm

Longueur : 2 à 12 m

Confection sur-mesure.



Corde à noeuds en chanvre synthétique

100% Polypropylène texturé imitation chanvre. Epissures faites à la main sans ajout de pièce plastique.

Imputrescible. Résistance à l'humidité.

Traité anti-UV.

Diamètre : 22 mm

Longueur : 2 à 12 m

Confection sur-mesure.



Corde à anneaux

Corde française en chanvre synthétique.

Anneaux en acier galvanisé 120 x 12 mm.

Imputrescible. Résistance à l'humidité.

Traité anti-UV.

Longueur selon hauteur d'accroche :

2,5 à 3 m • 3 à 4 m



Horticulture

pages 28 à 29

Notre sélection de ficelles pour la réalisation de parterres, tuteurage et ligature de plantes et créations florales.



Ficelle jute

100% jute naturel.
Diamètres : 1 mm à 4 mm
Bobines : 200 g • 500 g • 1 kg
(selon diamètre)



Ficelle jute avec fil de fer

Pour le palissage et les ligatures d'attaches
des sarments, des ceps de vigne ou
des branches.
Diamètre : 1.5 mm • Longueur : 290 m
Bobine : 500 g



Ficelle jute verte 1,5 mm


100% jute naturel.
Diamètre : 1,5 mm
Longueur : 60 m
Bobine : 60 g



Ficelle potager

30% coton, 70% rayonne.
Pour les cultures de tomates, haricots,
aubergines... 100% compostable.
Longueur : 50 à 2800 m
Diamètres : 1.5 • 1.8 • 2 mm
Bobines : 100 g • 2 kg • 4 kg



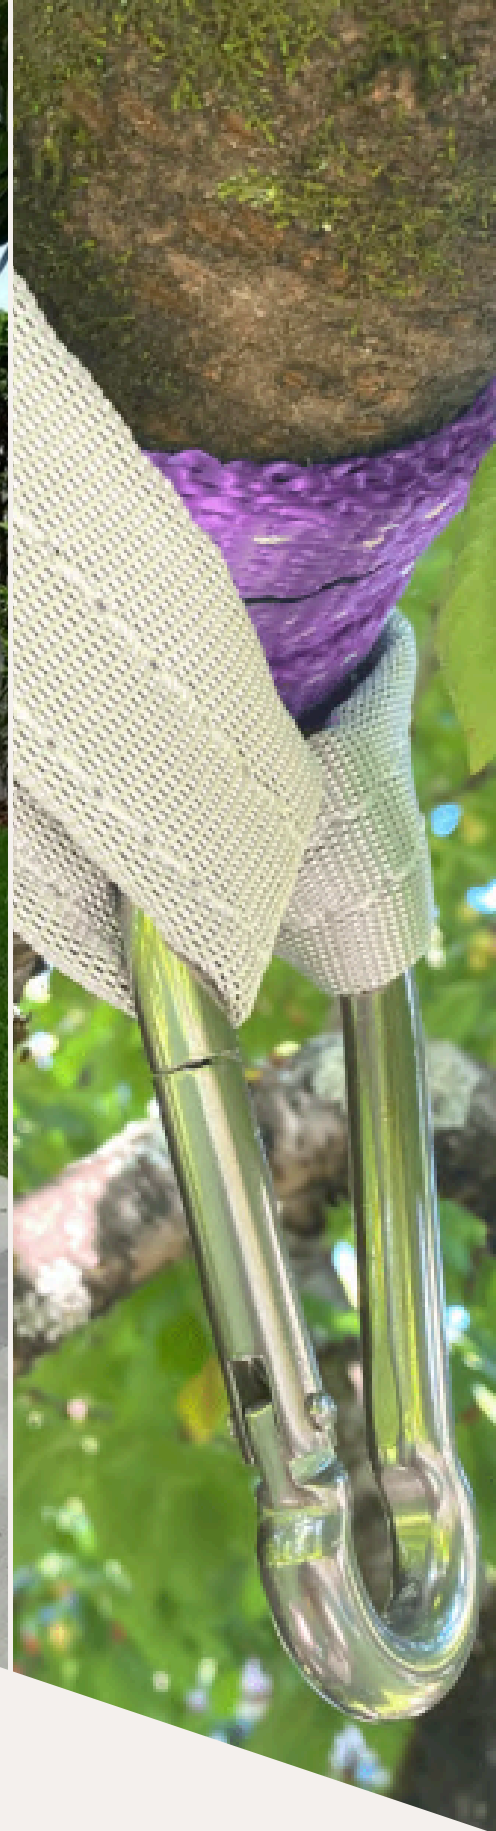

Accessoires : pose et transport

pages 30 à 43

Notre gamme d'accessoires d'ancrage, d'accroche et de levage pour le quotidien des professionnels de l'aménagement extérieur.

Accessoires d'ancrage

PONTETS



Pontet platine

Inox A2 (AISI 304).
Épaisseur : 8 mm
Longueur : 50 mm
Largeur : 40 mm
Hauteur : 33 mm
Longueur du trou : 20 mm
Hauteur du trou : 22 mm
Diamètre des trous pour vis :
6,3 mm



Pontet forgé rond

Inox A2 (AISI 304).
2 points de fixation.
Épaisseur : 8 mm
Longueur : 63 mm
Longueur du trou : 20 mm
Hauteur du trou : 15 mm
Diamètre des trous pour vis :
6,3 mm



Pontet pour sangle

Inox A2.
2 points de fixation.
Largeur : 70 mm
Hauteur : 10 mm
Épaisseur : 6 mm
Ouverture : 33 mm



*Pontet platine
oblongue*

Inox A2 (AISI 304).
2 points de fixation.
Dimensions : 45x15 • 60x20 •
80x26 mm



*Pontet platine
rond*

Inox A2 (AISI 304).
2 points de fixation.
Dimensions : 45x15 • 60x20 •
80x26 mm



*Pontet platine
+ tige filetée*

Inox A2 (AISI 304).
Fixation tige filetée intégrée.
Platine ronde avec pontet
soudé.
Dimensions : 33 • 40 • 50 mm
Résistance à l'humidité et à la
traction

Accessoires d'ancrage

PLAQUES DE FIXATION, CHEVILLES D'ANCRAGE



*Plaque de fixation
murale anneau D*

Acier zingué.

Tailles :

- 25x75 - 400 DaN
- 30x90 - 800 DaN



*Plaque de fixation
avec crochet*

Acier zingué.

4 points de fixation.

Plaque : 45 x 65 mm • 3 mm
d'épaisseur

Diamètre des trous : 6 mm

Hauteur du crochet : 90 mm

Épaisseur du crochet : 10 mm

Poids : 190 g



*Anneau d'écurie
à sceller*

Acier zingué.

Diamètre intérieur : 50 mm

Tige : 35 mm

La section du fil (composant
en rond plein) : Ø 10 mm

Résistance : 300 kg



*Cheville
d'ancrage anneau*

Inox A4 (AISI 316)
ou acier zingué.

Type : expansion mécanique

Anneau fermé en acier

embouti haute résistance

Rondelle incluse (type DIN
9021)

Taille : M10



*Cheville d'ancrage
crochet fermé*

Acier zingué.

Longueur : 70 mm

Diamètres : cheville : 12 mm • œil
: 15 mm

Rondelle incluse :

type DIN 9021 - 17 mm

Anneau embouti à froid en acier
spécial (résistance 60 kg/mm²)

Taille : M10



*Cheville d'ancrage
crochet spirale*

Acier zingué. Cheville

métallique anti-rotation pour
charges petites ou moyennes.

Longueur : 135 mm

Diamètres : cheville : 12 mm •
intérieur spirale : 20 mm

Rondelle incluse :

type DIN 9021 - 17 mm

Crochet embouti à froid - acier
spécial (résistance 60 kg/mm²)

Tailles : M8 • M10

Accessoires d'ancrage

VIS ET PITONS



*Vis de fixation
anneau d'écurie*

Inox A4 (AISI 316).
Diamètre fil : 8 mm
Longueur : 130 mm
Longueur filetage : 65 mm
Diamètre intérieur œil : 50 mm
Pour corde de diamètre
maximal : 48 mm



*Vis de fixation
à crochet*

Acier galvanisé.
Diamètre fil : 10 mm
Longueur : 140 mm
Longueur filetage : 50 mm
Diamètre intérieur œil : 27 mm
Pour corde de diamètre
maximal : 26mm



*Vis de fixation
œil fermé*

Hauteur vis + œil : 155 mm
Hauteur vis : 120 mm
Diamètre vis : 8 mm
Diamètre intérieur œil de vis :
15 mm



Piton à œil

Inox A4 (AISI 316).
Œil fermé.
Diamètres œil : 14 • 18 • 22 mm
Excellente tenue à la traction et
à la corrosion.
Tailles : M6 • M8 • M10



*Piton à œil fileté
avec écrou*

Inox A4 (AISI 316).
Œil fermé avec tige filetée
et avec écrou inclus
Longueurs : 89 à 179 mm
Diamètres anneau :
5 à 10 mm
Tailles : M6 • M8 • M10 •
M12

Accessoires d'accroche

MOUSQUETONS



*Mousqueton pompier
Inox*

Inox A4 (AISI 316).
Ouverture rapide avec
verrouillage par ressort
Haute résistance à la traction
et à la corrosion.
Tailles (longueur - épaisseur) :
40-4 mm • 60-6 mm •
80-8 mm • 100-10 mm •
120-11 mm.



*Mousqueton pompier
Acier zingué*

Acier zingué.
Ouverture rapide avec ressort
de sécurité.
Résistance élevée à la traction
et à l'usure.
Tailles (longueur - épaisseur) :
40-4 mm • 60-6 mm •
80-8 mm • 100-10 mm •
120-11 mm • 140-12 mm.



*Mousqueton pompier
à œil*

Inox A4 (AISI 316).
Œil fixe.
Ouverture rapide avec ressort
Résistance à la traction et à la
corrosion.
Hauteur : 100 mm
Diamètre du fil : 10 mm
Ouverture : 10 mm
Diamètre de l'œil : 13 mm



*Mousqueton
asymétrique*

Inox A4 (AISI 316).
Mécanisme de verrouillage
sécurisé. Excellente résistance
à la corrosion et à l'humidité.
Tailles : 60 • 80 • 100 • 120 mm
Hauteurs : 9 à 18 mm
Ouverture : 10 à 24 mm



*Mousqueton
de sécurité*

Inox (AISI 316).
Mécanisme de verrouillage
sécurisé. Excellente résistance
à la traction et à la corrosion.
Résistance de rupture :
2200kg
Norme EN362:2004/b
Hauteur : 104 mm
Diamètre : 10 mm
Ouverture : 19 mm



*Mousqueton plat
à œil*

Inox (AISI 316).
Forme plate. Œil fixe.
Excellente résistance à la
traction et à la corrosion.
Diamètres œil : 6 à 8 mm
Ouverture : 11 à 13 mm
Tailles : 50 • 70 mm

Accessoires d'accroche

MOUSQUETONS



Mousqueton de drisse

Inox A4 (AISI 316).
Ouverture rapide et fermeture
sécurisée. Excellente résistance
à la traction et à la corrosion.
Longueurs : 52 • 70 • 96 mm



Mousqueton bull

Émerillon rond zinc.
Hauteur 110 mm
Diamètre émerillon : 25 mm
Ouverture 15 mm
Poids 144 gr



*Mousqueton pompier
à œil*

Aluminium.
Mousqueton pompier avec
anneau brisé.
Finition : anodisée
Hauteur : 60 mm
Ouverture : 10 mm
Épaisseur : 6 mm
Résistance de rupture : 20 kg



Maillon rapide à vis

Acier zingué.
Fabriqué en France.
Diamètres : 8 • 10 mm
Ouverture : 11 à 12 mm
Longueurs : 57 mm • 68 mm
Résistances : 700 kg • 1100 kg



Maillon rapide ouvert

Acier zingué.
Diamètres fil : 5 • 8 mm
Tailles : 14x23 • 19x36 mm
Ouverture : 10 à 15mm



Mousqueton platine

Inox A4 (AISI 316).
2 points de fixation.
Résistance à la corrosion.
Ouverture pratique.

Accessoires d'accroche

ANNEAUX, COSSES-CŒUR, SERRE-CÂBLE



*Anneau rond
Inox*

Inox A4 (AISI 316).
Anneau soudé.
Tailles (diamètre - épaisseur) :
50-10 mm • 60-10 mm




*Cosse-cœur
Inox*

Inox A4 (AISI 316).
Résistance à la corrosion, à
l'humidité et aux UV.
Pour câble 2 à 24 mm de
diamètre.
Tailles :
M2 • M2,5 • M3 • M4 • M5
• M6 • M8 • M10 • M12 • M16 •
M18 • M20 • M22 • M24



*Serre-câble
Inox*

Inox A4 (AISI 316).
Étrier. 2 écrous.
Base crantée.
Résistance à l'humidité et
environnements salins.
Tailles :
M5 • M8 • M10



*Anneau rond
Acier*

Acier soudé.
Tailles (diamètre - épaisseur) :
20-3 mm • 30-4 mm
• 40-6mm • 47-10 mm
• 60-10 mm • 120-12 mm



*Cosse cœur
Acier*

Acier galvanisé.
Diamètres :
8 • 10 • 12 • 14 • 16 • 18 • 20 •
22 • 24 • 26 • 28 • 30 • 33 mm



*Serre-câble à étrier
Acier*

Acier zingué.
Étrier. 2 écrous.
Ouverture : 6 à 43 mm.
Diamètres de câble :
5 • 11 • 14 • 16 • 22 • 26 • 30 •
34 • 40 mm

Accessoires d'accroche

TENDEURS



Tendeur œil/œil

Inox A4 (AISI 316).
Tendeur type C – 1 œil + 1 œil
Diamètres œil : 5 à 20 mm
CMU (kg) : 40 à 900 kg
(selon taille)
Tailles :
M5 • M6 • M10 • M12 • M16 •
M20



*Tendeur œil + crochet
Inox*

Inox A4 (AISI 316).
Tendeur type C – 1 crochet + 1
œil
Diamètres œil : 8 à 18 mm
CMU (kg) : 40 à 300 kg
(selon taille)
Tailles :
M5 • M6 • M8 • M10 • M12



*Tendeur œil + crochet
Inox*

Acier zingué.
Tendeur ridoir.
Pour corde et câble de Ø
6mm à 12mm.
Tailles :
M6 • M8 • M10 • M12



*Tendeur à chapes
Inox*

Inox A4 (AISI 316).
Tendeur à chapes double.
Réglage précis de la tension.
Excellente tenue à la corrosion et
à l'humidité
Tailles : M8 • M10



Crochet S

Acier galvanisé.
Forme S.
Épaisseur : 4 à 10 mm.
Longueurs :
35 • 55 • 80 • 95 mm



Manille emboutie

Inox A4 (AISI 316).
Piton avec œil pour fixation
sécurisée.
Taille : M5

Accessoires d'accroche

MANILLES, ÉMERILLONS



*Manille droite
Inox*

Inox A4 (AISI 316).
Ouverture : 8 à 50 mm
CMU (kg) : 90 à 3000 kg
(selon taille)
Résistance de rupture : 550 à
22800 kg (selon taille)
Tailles :
M4 • M5 • M6 • M8 • M10 •
M12 • M16 • M22 • M25



*Manille droite
Acier zingué*

Acier zingué.
Piton avec œil pour fixation
sécurisée.
CMU (800 à 1100 kg).
Tailles (épaisseur x ouverture) :
16x32 • 19x37 mm



*Manille droite
Axe imperdable*

Inox A4 (AISI 316).
Axe imperdable : système
sécurisé pour éviter toute
chute de la goupille.
Tailles :
M5 • M6 • M8 • M10 • M12



Manille droite large

Inox A4 (AISI 316).
Forme droite large.
Haute résistance mécanique et à
la corrosion.
Tailles : M5 • M6



Manille droite longue

Inox A4 (AISI 316).
Forme droite longue.
Haute résistance mécanique
et à la corrosion.
Tailles : M4 • M5 • M6 • M8 •
M10



Manille longue rapide

Inox A4 (AISI 316).
Système de fermeture rapide.
Tailles :
M5 • M6 • M8

Accessoires d'accroche

MANILLES, ÉMERILLONS



Manille lyre
Acier

Acier surface zinguée à chaud, estampée CE, DIN N 13889; Forme Lyre. Axe vissé orange. Piton avec œil.
CMU : 0,75 à 6,5 t (selon diamètre)
Ouverture : 21 à 39 mm (selon diamètre)
Diamètres de l'axe :
16 • 19 • 22 • 25 mm



Manille lyre
Inox

Inox A4 (AISI 316).
Forme Lyre.
Rayons intérieurs : 14 à 56 mm
Tailles :
M4 • M5 • M6 • M8 • M10 • M12
• M13 • M16



Manille torse

Inox A4 (AISI 316).
Forme torsadée.
Haute résistance mécanique et à la corrosion.
Tailles : M4 • M5 • M6 • M8 • M10 • M12



Émerillon
œil/manille

Inox A4 (AISI 316).
Haute résistance mécanique et à la corrosion.
Rotation fluide.
Tailles : M6 • M8 • M10 • M13



Émerillon
manille/manille

Inox A4 (AISI 316).
Haute résistance mécanique et à la corrosion.
Tailles : M6 • M8 • M10 • M13



Émerillon
œil/œil

Inox A4 (AISI 316).
Double œil. Excellente tenue à la traction et à la corrosion.
Tailles : M5 • M6 • M8 • M10 • M13 • M16

Accessoires et outils

POULIES, ACCESSOIRES DE COUPE...



Poulie simple

Acier galvanisé.
Roulement en nylon.
Émerillon fixe ou tournant selon modèle.
Hauteur du roulement : 50 mm
Largeur du roulement : 12 mm
Diamètre de l'œil : 22 mm



Poulie double

Acier galvanisé et zingué
Roulements en nylon
Hauteur du roulement : 40 mm
Diamètre intérieur du roulement : 9 mm
Diamètre de l'œil : 23 mm
Charge maximale : 195 kg



Fer à couper électrique

Coupe corde 230 volts, 60 watts, 600°C
Marque allemande ENGEL.
Livré dans sa boîte avec notice explicative.



Cutter Tajima

Cutter Droit 25mm Tajima Grip antidérapant avec verouillage molette bi-matière.



Pied à coulisse

Pied à coulisse digital 1/100ème ou traditionnel 1/50ème. Pour mesurer diamètres de corde, câble et tube.



Épissoir

Inox.
Manche en polypropylène bleu.
Tailles : 170 • 280 mm

Accessoires de transport

FILET DE REMORQUE, SANDOW, SANGLES, ÉLINGUES



Filet de remorque

100% jute naturel.
Diamètres : 1 mm à 4 mm
Bobines : 200 g • 500 g • 1 kg
(selon diamètre)



Tendeur élastique - Sandow

Gaine en polyester. Âme élastique en latex multibrins. Traité anti-UV.
Diamètres : 4 à 12 mm
Au mètre d'un seul tenant (longueur personnalisée) ou bobines : 100 • 200 m



Crochet pour Sandow

Crochet plastifié noir et protégé au bout.
Lot de 4 crochets.
Diamètres : 6 • 8 • 10 mm



Sandow avec crochet

Gaine en polyester. Âme élastique en latex multibrins. Traité anti-UV.
Diamètre : 5 mm.
Crochet noir Ø 140 mm.



Sangles d'arrimage *Doigts écartés*

Sangle PES + cliquet + crochet 2 doigts écartés - ARRIMAGE.

Polyester haute ténacité.

Crochet fonctionnel pour le bord de rive.

Résistance aux UV et à l'abrasion.

Norme Européenne : EN 12195-2

Largeur : 50 mm.

Longueur : 9 à 12 m.

Résistance (voir tableau).



Sangles d'arrimage *Doigts soudés*

Sangle polyester + cliquet + crochets doigts soudés - ARRIMAGE

Polyester haute ténacité.

Crochet fonctionnel pour le bord de rive.

Résistance aux UV et à l'abrasion.

Largeur : 25 ou 50 mm.

Longueur : 6 à 12 m.

Résistance (voir tableau).



Sangle bagagère *à cliquet*

Sécurisation de charges légères à moyennes.

Polypropylène résistant et acier.

Cliquet de tension.

Résistance de rupture : 400 kg.

Largeur : 35 mm.

Longueur : 7 m.

Type de sangle	Largeur	Longueur	Résistance de rupture	Coloris
Doigts soudés	25 mm	6 m	0,2 / 0,4 T	●
Doigts soudés	35 mm	6 m	1,5 T / 3 T	●
Bagagère	35 mm	7 m	400 kg	●
Doigts soudés	50 mm	8 m	2,5 T / 5 T	●
Doigts écartés	50 mm	9 m	2 T / 4 T	●
Doigts soudés	50 mm	9 m	2,5 T / 5 T	●
Doigts écartés	50 mm	10 m	2,5 T / 5 T	●
Doigts soudés	50 mm	10 m	2,5 T / 5 T	●
Doigts écartés	50 mm	12 m	2 T / 4 T	●
Doigts soudés	50 mm	12 m	2 T / 4 T	●
Doigts soudés	50 mm	12 m	2,5 T / 5 T	●
Doigts écartés	50 mm	14 m	2 T / 4 T	●



Élingue plate avec boucles

Élingue textile multifilaments. 100% polyester.
Double bande porteuse.

Résistance à l'eau et à l'abrasion.

3 % d'élongation à la charge maximale.

Largeur : 30 • 60 • 90 mm

Longueur : 1 à 6 m • Résistance (voir tableau).



Élingue ronde

Elingue textile multi filaments ronde sans fin,
tubulaire. Sans coutures.

100% polyester. Enveloppée dans une gaine
traitée anti-abrasion.

3 % d'élongation à la charge maximale.

Résistance à l'eau et à l'abrasion.

Largeur : 25 ou 50 mm.

Longueur : 6 à 12 m • Résistance (voir tableau).



Type d'élingue	Largeur	Longueurs	Résistance de rupture	Coloris
Élingue plate avec boucles	30 mm	1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 m	1 T	
Élingue ronde	50 mm	1 • 2 m	1 T	
Élingue ronde	50 mm	1 • 2 • 3 • 4 m	2 T	
Élingue plate avec boucles	60 mm	2 • 3 • 4 m	2 T	
Élingue ronde	55 mm	1 • 2 • 3 • 4 m	3 T	
Élingue plate avec boucles	90 mm	3 • 3.5 • 4 m	3 T	
Élingue ronde	60 mm	2 • 3 m	4 T	
Élingue ronde	70 mm	2 • 3 • 4 m	5 T	
Élingue ronde	83 mm	2 • 3 • 4 m	6 T	
Élingue ronde	85 mm	2 • 3 • 4 m	8 T	
Élingue ronde	112 mm	3 • 4 m	10 T	



VOTRE CONTACT :

Léonard Rouget,
Directeur Commercial
leonard@corderie-mansas.fr
05 61 39 29 60



corderie
MANSAS
1925

corderie-mansas.fr

